



Montage handleiding

Stoelhoezen

Universeel



60-120 min.

Universeel		24.10.2023	1
------------	--	------------	---


Tips & Tricks

- Neem de tijd voor het correct monteren van de stoelhoezen, het is een secuur klusje
- Het kan voorkomen dat je zelf nog een opening moet maken in de hoezen op de juiste plaatsen, bijvoorbeeld voor een armsteun of verstelknop.
- Zorg ervoor dat alle zijnaden van de hoesen gelijk lopen met de naad van de stoel dit is om er voor te zorgen dat de airbags in je stoel juist werken. Bij een zij AIRBAG dien je het AIRBAG logo aan de raam kant te monteren.
- De stoelhoezen hebben een strakke pasvorm voor een optimaal resultaat. Het kan daarom wat meer kracht kosten om ze te monteren. Oefen daarom altijd kracht uit op de volledige hoes, en niet slechts op een deel, de naad, de rits of het elastiek. Wees voorzichtig met krachtzetten op de naad met het AIRBAG label.
- Het kan voorkomen dat het tussenschot van de auto erg strak tegen de stoel aan zit. In dit geval adviseren wij de stoel naar voor te schuiven of te demonteren.

Stap voor stap:



- Verwijder de hoofdsteun. Monteer de hoes over de hoofdsteun, soms is het handig om dit met twee personen te doen. De ene persoon kan de hoofdsteun een beetje samenknijpen en de ander kan de hoes er overheen trekken en dichtritsen of het klittenband vast maken.

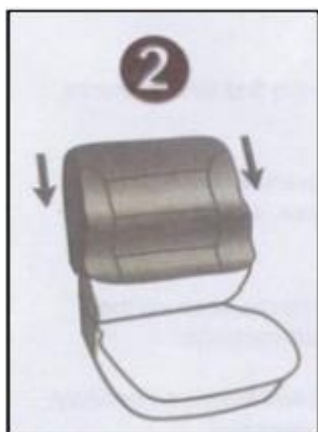

- Trek de rugleuninghoes over de rugleuning heen.



- Steek de flap tussen de zitting en de rugleuning door. Trek deze voorzichtig aan tot dat de hoes zich mooi vormt om de rugleuning van de stoel.




- Bevestig de flap vervolgens aan de hoes. Deze flap kunt u door middel van de klittenbadstrook bevestigen aan de binnenzijde van de rugleuninghoes.



- Monteer de zitting-hoes. Ook hierbij dient de stof tussen de zitting en rugleuning doorgestoken te worden. Aan de achterkant komen dan de elastiek bandjes uit. Trek hier niet te hard aan, deze zijn enkel om de hoes op zijn plaats te houden



- Bevestig de elastieken. Deze kunt u bevestigen onderaan het frame van de stoel, of u kunt deze met elkaar bevestigen. Dus het elastiek van de linkerkant bevestigen met die van de rechterkant. En het elastiek van de voorzijde bevestigen met die van de achterzijde. Let op! Heeft uw stoel kunststof kappen aan de zijkant van de zitting, dan dient de stoelhoes hier tussendoor gestoken te worden voor de montage. Dus niet er overheen. Het handigste is vaak de kunststof kappen demonteren en na montage weer terug te plaatsen.

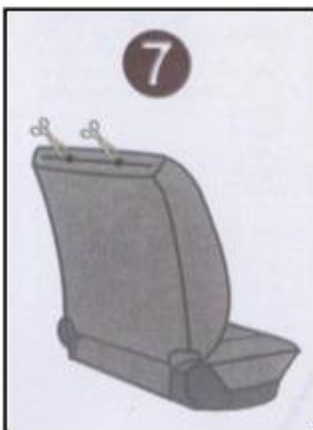

- Bij sommige hoezen zit er een opening voor de hoofdsteun voorberekt, bij andere zit er een klittenband strook die u kunt gebruiken. Ook zijn er varianten waar er een gaatje gemaakt moet worden met een schaar of mesje voor de hoofdsteun. Hiervoor is dan wel een speciale naad gemaakt zodat dit niet gaat rafelen.



- Monteer als laatste de hoofdsteunhoes en plaats de hoofdsteun terug op de rugleuning. Let op! De hoes kan strak aangetrokken moeten worden. Zet gerust wat kracht om dit voor elkaar te krijgen. Dit kan per model verschillen.